

SBA

AxAir

APPLICATION PISCINE

DÉSHUMIDIFICATEUR MURAL DE 49 À 190 L/J



Déshumidificateur mural très performant et silencieux, spécialement conçu pour l'utilisation dans les locaux des piscines, balnéos ou jacuzzis...

**Disponible en version
encastrable**

Performant et silencieux

Alimentation monophasée



Version encastrable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Appareil monobloc compact haute performance
- Carrosserie en tôle galvanisée avec peinture époxy
- Panneaux facilement amovibles pour faciliter l'accès aux parties internes
- Batterie de condensation en tubes cuivre et ailettes en aluminium
- Batterie d'évaporation en tubes cuivre et ailettes en aluminium prélaquées
- Compresseur hermétique
- Thermostat de dégivrage
- Plage de fonctionnement : 20 à 36°C


- Ventilateur centrifuge
- Filtre lavable

OPTIONS

- Thermo-hygrostat électronique incorporé avec afficheur
- Hygrostat à distance
- Thermo-hygrostat à distance
- Batterie eau chaude (sans régulation)
- Vanne 3 Voies
- Batterie électrique de 3 ou 6 kW
- Version encastrable
- Pieds pour pose au sol

Dimensions (en mm)

SBA standard	P	L	H
50A	260	760	750
75A	260	1060	750
100A	260	1060	750
150A	310	1310	840
200A	310	1310	840

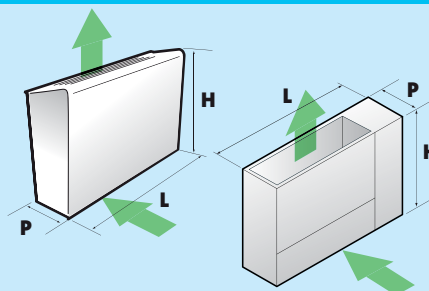


SBA encastrable	P	L	H
50P	250	706	680
75P	250	1006	680
100P	250	1006	680
150P	300	1255	770
200P	300	1255	770

DÉSHUMIDIFICATION



Modèles		SBA 50A	SBA 75A	SBA 100A	SBA 150A	SBA 200A
Capacité de déshumidification :						
à 30°C - 80% HR	l/jour	49	73	95	155	190
à 30°C - 60% HR	l/jour	40,1	56,6	77,3	113,1	143,5
à 27°C - 60% HR	l/jour	35,6	50,7	68,9	96,6	131,7
à 20°C - 60% HR	l/jour	25,8	35,6	51,3	71,5	96,6
Débit d'air	m ³ /h	500	800	1000	1400	1650
Puissance maximum absorbée	kW	1,2	1,5	2	2,3	3,1
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50				
Fluide frigorigène		R410a				
Niveau sonore à 1 m	dB(A)	47	50	50	52	54
Plage d'utilisation	°C et % HR	20 à 36 et 50 à 99% HR				
Dimensions (PxLxH)	mm	260x760x750	260x1060x750		310x1310x840	
Poids	kg	41	49	55	72	78
Options						
Version encastrable (SBA 50...P) : appareil sans carrosserie + plénum de reprise et plénum de soufflage à 90°C (2pcs) + grille de soufflage à ailettes orientables et grille de reprise à ailettes fixes avec filtre		x	x	x	x	x
Thermo-hygrostat électronique incorporé avec afficheur		x	x	x	x	x
Hygrostat mécanique à distance		x	x	x	x	x
Thermo-hygrostat à distance		x	x	x	x	x
Batterie eau chaude (sans régulation) (eau chaude 80/70°C et air 32°C)	kW	3,5	7	7	11,5	11,8
Vanne 3 Voies «Tout ou Rien»		x	x	x	x	x
Batterie électrique	kW	3	3	3	6	6
Pieds pour pose au sol		x	x	x	x	x

Version standard



Version encastrable

